

TONSTUDIO BAL 2

Vor der Probe

- 1) Strom im Medienkasten einschalten
- 2) Prüfen, ob der Lautstärkereglер im Kasten abgedreht ist.
- 3) Eventuelle Stromverteiler anstecken.
- 4) Mixer einschalten falls ausgeschaltet (ausschalten nach der Probe ist nicht nötig).
- 5) Laptop starten.
- 6) Prüfen, ob der Laptop via WLAN mit dem Mixer verbunden ist (rechts unten):



Falls nicht: mit „X32-Mixer 5G“ verbinden. Nach dem Verbinden wird „kein Internet, offen“ angezeigt.




- 7) X32-Edit (das Mischpult) starten.

Wenn unter 5) alles passt, erscheint automatisch ein „Connect Fenster“ ... Connect klicken ... Frage nach „Mixer→PC“ oder „PC→Mixer“ beliebig beantworten. Kann auch sein, dass der Mischer automatisch Connected wurde. Prüfen unter Setup (rechts oben)



- 8) Laden einer Mischpult-Szene, die für Proben vorbereitet ist:
... Desktop ... X32-Szenen Probe ... Szene mit dem Namen „Probe“
- 9) Sicherstellen, dass LR rechts unten und alle Mikros (links unten) gemutet sind und alle Regler auf 0 stehen:

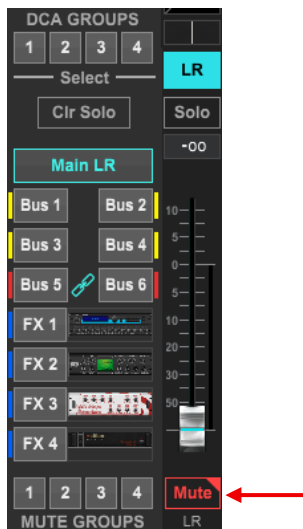

- 10) Lautstärke im Kasten aufdrehen, dann Mute von LR deaktivieren und vorsichtig aufdrehen, dann Mute der benötigten Mikros deaktivieren, und vorsichtig aufdrehen

Nach der Probe

Lautstärke

im Kasten

auf NULL

drehen!!